


博多港(中央ふ頭地区)における岸壁改良工事のお知らせ

九州地方整備局 博多港湾・空港整備事務所 長
 博 多 港 長
 TEL 092-752-4365
 TEL 092-281-5867

次のとおり、博多港(中央ふ頭地区)において岸壁改良工事を実施しますので、付近を航行する船舶は十分注意して下さい。


1. 作業期間(施工場所:図-1参照)

平成29年7月上旬～平成30年2月下旬(日出～日没)

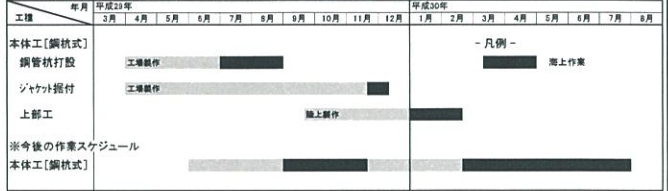


・原則として、土曜、日曜、祭日は作業しません。工事の進捗状況により、土曜、日曜、祭日も行うなど、作業期間を変更することがあります。


係留施設 平面図

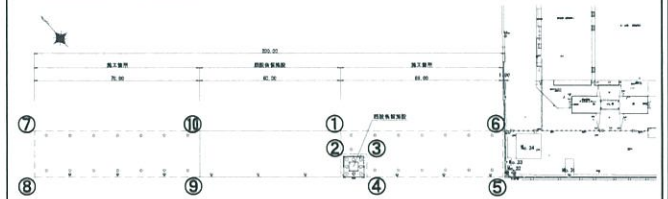



係留施設 正面図



鋼管杭打設状況(図-2)

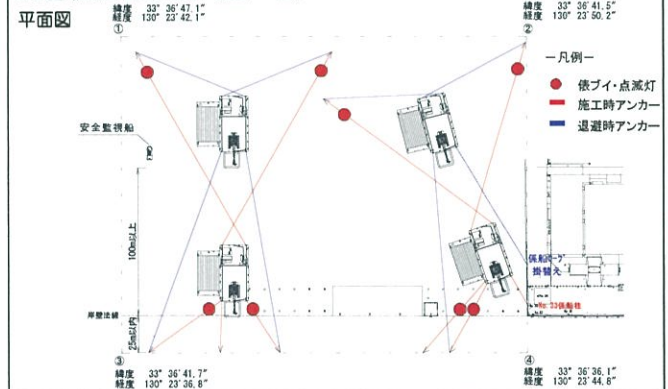

ジャケット据付状況(図-3)

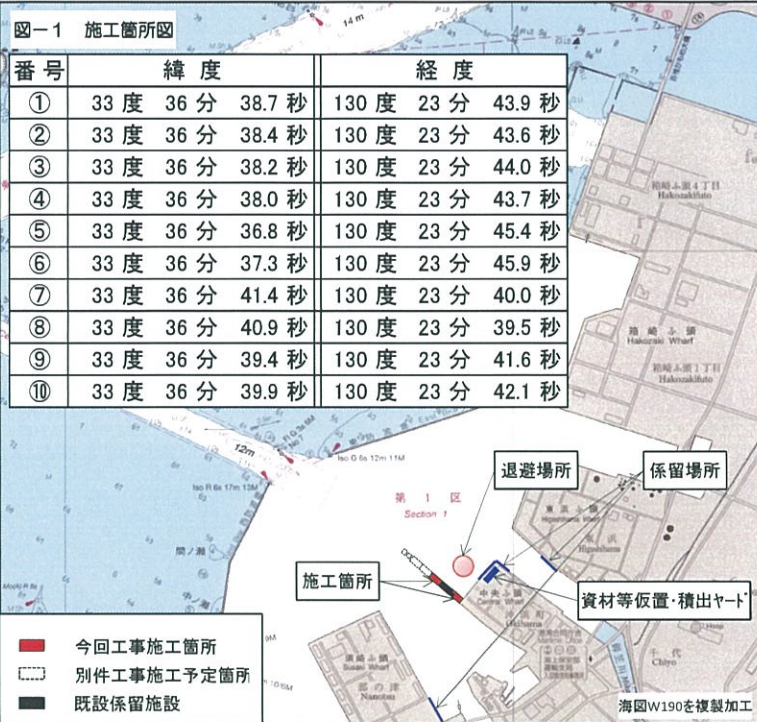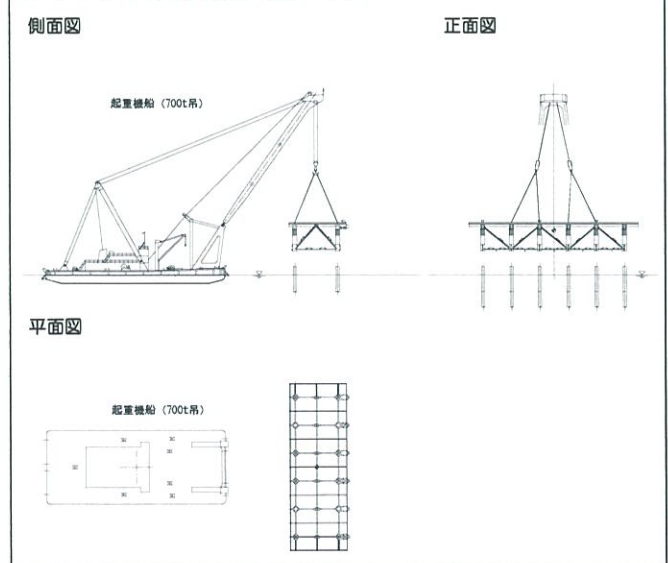

2. 海上工事の作業概要

2-1 鋼管杭打設(図-2参照)

杭打船(1隻)により鋼管杭を打設します。施工中及び夜間退避場所における航路側アンカーについては、一般船舶に支障がないよう岸壁法線から25m以内の箇所に水深10mを確保して設置します。

2-2 ジャケット据付(図-3参照)

工場製作したジャケット(約300t)を台船(4,000t積)で海上輸送し、起重機船(700t吊級)により据付を行います。

2-3 上部工

1) 床版及び渡版の運搬・据付

陸上又は工場製作した床版・渡版を起重機船(200t吊級)にて積込・運搬し、据付を行います。

2) コンクリートの打設

積出ヤードよりコンクリートを海上運搬し、起重機船(100t吊級)にてコンクリート打設を行います。

3. 航行船舶へのお願い

- 1) 工事区域近傍を航行する船舶は出来る限り作業船から遠ざかり、適切な速力で十分注意して航行して下さい。(航走波の影響が作業船に及ぶ場合があります。)
- 2) 工事区域近傍を航行する船舶は警戒船に協力して下さい。
(一般船舶の工事区域への接近を防止し、円滑な航行が出来るように注意喚起や情報提供を行うことがあります。)
- 3) 各作業にあたっては「予め港湾管理者、はかたポータルラジオ等」から入出港予定船舶の情報を入手し大型客船等の動静を把握したうえで施工します。
なお、別件で施工される航路・泊地(-12m)浅瀬工事との同時施工は実施しません。
- 4) 工事・作業の実施に際し、周辺漁業関係者及びクルーズ船関係者(博多水先人会、カメラライン)等には事前に作業内容・工程等を周知します。
- 5) 鋼管杭打設時において、大型客船(LOA160m以上の貨物船を含む。)の入出港時には、作業を一時中断しアンカーワイヤーを緩め、中央ふ頭岸壁法線より内側へ100m以上後退しますので、離着岸の2時間前までに「博多港整備船舶航行安全支援業務室」まで連絡をお願いします。(連絡先は、「4. 情報の提供」を参照ください。)
- 6) 中央ふ頭5岸と据付済みジャケット間の鋼管杭打設について、船長250m以上の大型客船接岸時は作業を行いません。
- 7) ジャケット据付作業に使用する起重機船(700t吊級)は移動が困難となることから、施工中は3日間、中央ふ頭5岸に大型客船の入出港が無い日に施工を行います。
- 8) 床版・渡版据付時は、起重機船と通航路帯側には工作物(ジャケット)が設置されており、必要がある場合には前記5)の対応を行います。

4. 情報の提供

- 1) 入出港に関する連絡及び工事実施状況の確認については、「博多港整備船舶航行安全支援業務室」で取り扱っています。
(TEL 092-262-4621 ・HP: <http://seikaibo.ecweb.jp/hakata>)
- 2) 工事の情報は、国土交通省 九州地方整備局 博多港湾・空港整備事務所 保全課でも取り扱っています。
(TEL 092-752-4365)