

# 令和6年度：廃棄物響灘東護岸工事のお知らせ

下記のとおり、響灘東地区処分場整備事業を実施しますので、付近海域を航行される船舶は十分な注意と作業への協力をお願いします。

- ① 工事期間
- 廃棄物響灘東(東)護岸工事【3社】 令和6年2月29日～令和6年9月30日 【日の出から日没】
  - 廃棄物響灘東(中仕切・遮水)護岸工事【4社】 令和6年2月29日～令和6年12月15日 【日の出から日没】
  - 廃棄物響灘東(北)護岸(裏込)工事【2社】 令和6年6月6日～令和6年12月15日 【日の出から日没】

② 計画工程表

工事名	受注者	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月			
		10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31		
<b>廃棄物響灘東(東)護岸工事【3社】</b>																					
廃棄物響灘東(東)護岸工事(5)	コスモ海洋株式会社	← 撤去工 → 基礎工 → 本体工(型枠・トンネル) → 壁面・傾斜工(植生ブロック留付)・裏込工																			
廃棄物響灘東(東)護岸工事(5-2)	川本建設工業株式会社	← 撤去工 → 基礎工 → 本体工(型枠・トンネル) → 壁面・傾斜工(植生ブロック留付)・裏込工																			
廃棄物響灘東(東)護岸工事(5-3)	吉浦海運株式会社	← 撤去工 → 基礎工 → 本体工(型枠・トンネル) → 壁面・傾斜工(植生ブロック留付)・裏込工																			
<b>廃棄物響灘東(中仕切・遮水)護岸工事【4社】</b>																					
廃棄物響灘東(中仕切)護岸工事(5-2)	株式会社 池間組	← 工場製作(母材・鋼矢板) → 仮設工(母材・鋼矢板工(鋼矢板打設)・中継工(中継材・E&R)注入)・裏込工(裏込石投入)																			
廃棄物響灘東(中仕切)護岸工事(5)	株式会社 白海	← 工場製作(母材・鋼矢板) → 仮設工(母材・鋼矢板工(鋼矢板打設)・中継工(中継材・E&R)注入)・裏込工(裏込石投入)																			
廃棄物響灘東(西)護岸(遮水)工事(5-2)	九州総合建設株式会社	← 工場製作(母材・鋼矢板) → 仮設工(母材・鋼矢板工(鋼矢板打設)・中継工(中継材・E&R)注入)・裏込工(裏込石投入)																			
廃棄物響灘東(西)護岸(遮水)工事(5)	大林建設株式会社	← 工場製作(母材・鋼矢板) → 仮設工(母材・鋼矢板工(鋼矢板打設)・中継工(中継材・E&R)注入)・裏込工(裏込石投入)																			
<b>廃棄物響灘東(北)護岸(裏込)工事【2社】</b>																					
廃棄物響灘東(北)護岸(裏込)工事(6)	吉浦海運株式会社	← 裏込石投入・均し → 防砂シート敷設 → 裏込石投入																			
廃棄物響灘東(北)護岸(裏込)工事(6-2)	神野建設株式会社	← 裏込石投入・均し → 防砂シート敷設 → 裏込石投入																			

※工事期間は気象等の影響により変更になる場合があります。

③ 作業概要

- 起重機船及び潜水士船により護岸築造作業を行います。(図-1,2参照)
- 捨石運搬の石材運搬船は関門方面及び博多方面より、ブロック等を運搬する作業船は響灘航路を運航します。(図-3参照)

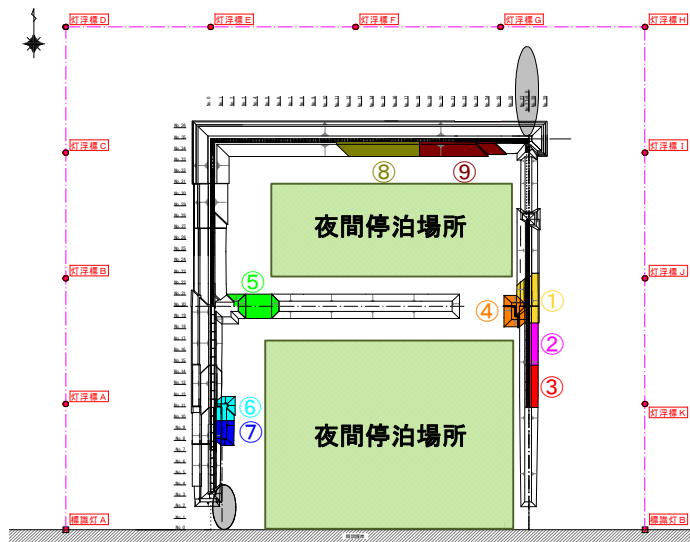


図-1 護岸築造工事位置図

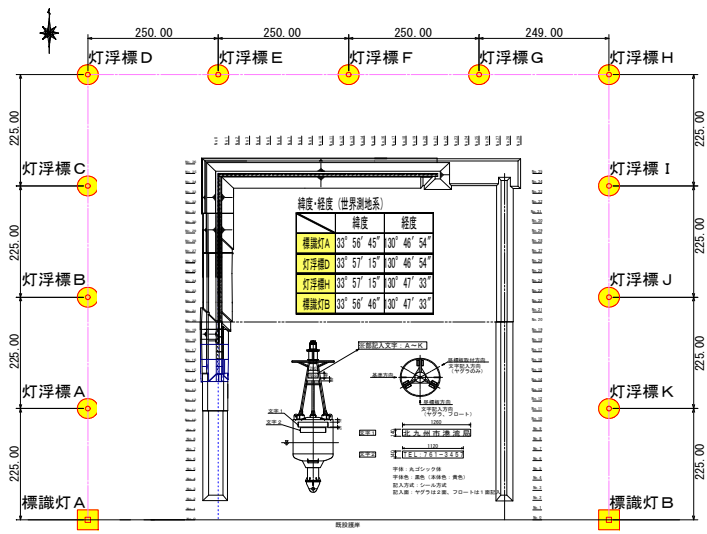


図-2 護岸築造工事平面図

番号	工事名	受注業者名
①	廃棄物響灘東(東)護岸工事(5)	コスモ海洋株式会社
②	廃棄物響灘東(東)護岸工事(5-2)	川本建設工業株式会社
③	廃棄物響灘東(東)護岸工事(5-3)	吉浦海運株式会社
④	廃棄物響灘東(中仕切)護岸工事(5-2)	株式会社 池間組
⑤	廃棄物響灘東(中仕切)護岸工事(5)	株式会社 白海
⑥	廃棄物響灘東(西)護岸(遮水)工事(5-2)	九州総合建設株式会社
⑦	廃棄物響灘東(西)護岸(遮水)工事(5)	大林建設株式会社
⑧	廃棄物響灘東(北)護岸(裏込)工事(6)	吉浦海運株式会社
⑨	廃棄物響灘東(北)護岸(裏込)工事(6-2)	神野建設株式会社

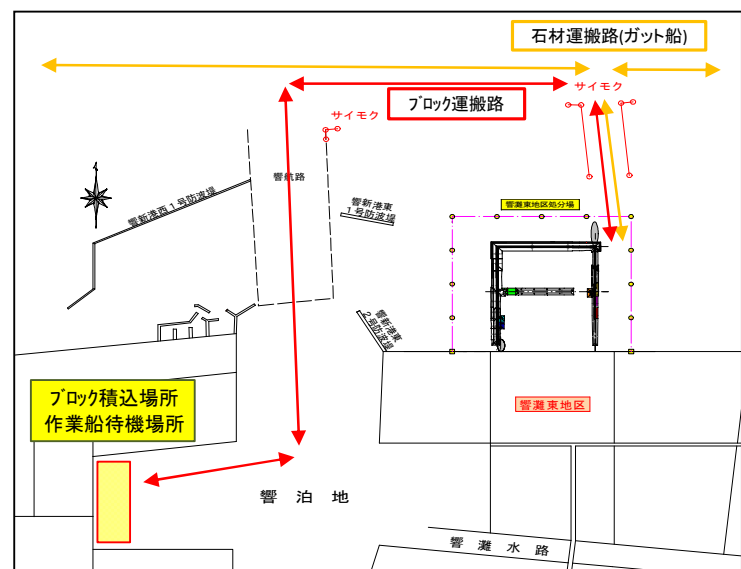


図-3 運搬経路図

④ 安全対策

- 標識灯及び灯浮標を設置し、工事区域を明示します。(図-2参照)
- 作業中は警戒標識(緑、黄、緑の吹き流し)を揚げた指揮警戒船および警戒船を施工区域の周辺に配備します。(図-4,5参照)
- 作業船は、休日及び夜間は夜間停泊場所にて待機します。(図-1参照)
- ガット船は、日中工事入域が輻輳する可能性があるため、工事区域の東側を待機場所とします。(図-5参照)

図-4 工事作業警戒船イメージ図

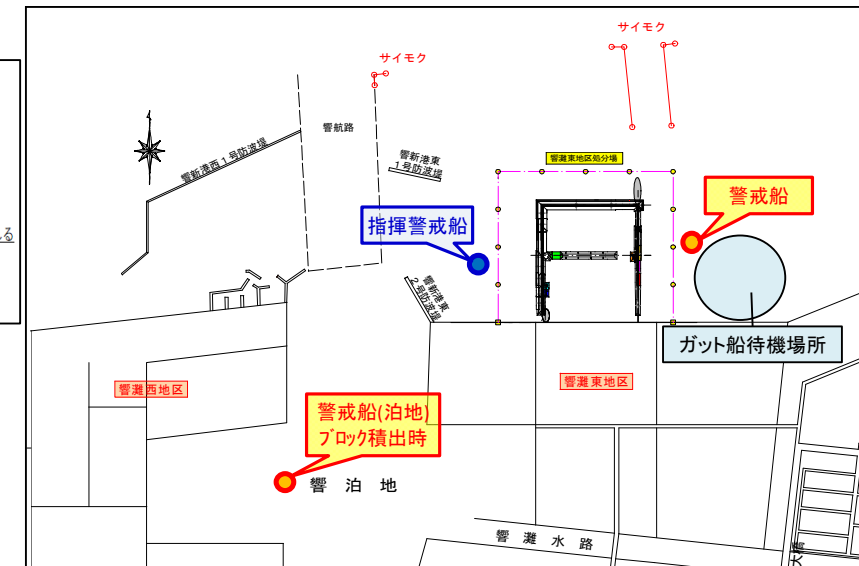
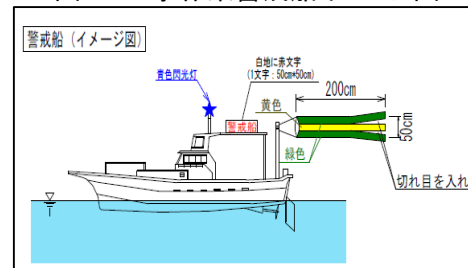


図-5 工事作業警戒船配置図

⑤ 通行船へのお願い

- 作業区域付近航行船舶は、操船に影響のない範囲で速力を減速するとともに、出来る限り作業船団から離れて航行願います。
- 工事作業警戒船は、常時国際VHF16chを聴取しておりますので、これを活用してください。
- 作業区域付近を航行する船舶は、工事作業警戒船の情報提供等に注意をお願いします。
- 響泊地から出港する船舶は、出港1時間前までに航行安全支援組織にご連絡ください。(予定が事前に分かっている場合は、前日までにご連絡ください。)

⑥ 作業情報について

- 作業情報については、下記で取り扱っています。

■ 航行安全支援組織

作業情報、運航調整に関する問い合わせ先

TEL 093-863-9013 FAX 093-863-9014

E-Mail hibikianzen@seikaibo.ecweb.jp HP <https://www.seikaibo.ecweb.jp/hibiki/>

■ 事業者

○ 工事に関すること

北九州市 港湾空港局 港湾整備部 整備課 西部工事係

TEL 093-761-3427 FAX 093-761-1512

○ その他響灘東地区処分場整備事業に関すること

北九州市 港湾空港局 港湾整備部 整備課 設計第二係

TEL 093-321-5975 FAX 093-321-5915